THE WAY WE BUILD

DACH-SORTIMENT 2026



RAW – IMMER DIE SICHERE WAHL.

Professionelles Bauen erfordert professionelle Baumaterialien. Handwerker benötigen leicht zu handhabende Produkte für schnelles und effektives Arbeiten, ohne herumzuexperimentieren.

RAW ist der Name einer Baumaterialserie, die speziell für die Anforderungen des professionellen Bauwesens mit Blick auf Langlebigkeit, Belastbarkeit, Baustil und Qualität entwickelt wurde. Wir bei RAW verfügen über detaillierte Kenntnisse der Baubranche und wissen, dass die Auswahl der richtigen Materialien essenziell für ein Bauprojekt sind. Aus diesem Grund wurden alle RAW Baumaterialien von Fachleuten getestet, sodass jeder Handwerker sicher sein kann, dass Qualität und Haltbarkeit erstklassig sind.

Das leistungsstarke RAW Dach-Sortiment umfasst ein großes Spektrum an Produkten aus folgenden Bereichen:

// **Kleben und Dichten**
// **Dachabdichtung**
// **Luft- und Winddichtheit**
// **Klemmfilz**
// **Dachzubehör und Anschlussprodukte**

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter:
info@raw-product.com

04 **Produktübersicht**

08 **Kleben und Dichten**

14 **Dachabdichtung**

20 **Luft- und Winddichtheit**

26 **Klemmfilz**

28 **Dachzubehör und Anschlussprodukte**

38 **Grundsätze der Dachplanung**



PRODUKTÜBERSICHT

DAS DACH-SORTIMENT

// KLEBEN UND DICHTEN
// DACHABDICHTUNG
// LUFT- UND WINDDICHTHEIT
// KLEMMFILZ
// DACHZUBEHÖR UND ANSCHLUSSPRODUKTE

KLEBEN UND DICHTEN #01



BAU-SILIKON
280 ml/Kartusche



DACHDECKER-SILIKON
280 ml/Kartusche



BITUMEN-DACHDICHT
280 ml/Kartusche



DÄMMSTOFFKLEBER B1
800 ml/Dose



4IN1-MONTAGEKLEBER ALLROUND
290 ml/Kartusche



PISTOLENREINIGER
500 ml/Dose



DACH-BITUMEN-VORANSTRICH, SCHNELLTROCKNEND
10 L | 30 L



DACH-BITUMEN-VORANSTRICH
10 L | 30 L

DACHABDICHTUNG #02



BITUMEN-ISOLIERANSTRICH
10 L



BITUMEN-SPACHTELMASSE
5 kg | 10 kg



SPACHTELKLEBER/BLECHKLEBER
12 kg



SUPER-PRIMER
600 ml



BITUMEN-SCHWEISSBAHN V60 S4, BESANDET/FEINBESTREUT
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 4 mm
5 m²/Rolle



BITUMEN-SCHWEISSBAHN V60 S4 + AL BESANDET/FEINBESTREUT
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 4 mm
5 m²/Rolle



BITUMEN-SCHWEISSBAHN G200 S4
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 4 mm
5 m²/Rolle



BITUMEN-KSK-DACHBAHN
Maße: 10 × 1 m | Materialstärke: 3 mm
10 m²/Rolle



BITUMEN-DACHBAHN G200 DD
Maße: 10 × 1 m | 10 m²/Rolle



BITUMEN-DACHBAHN V13 BESANDET
Maße: 10 × 1 m | 10 m²/Rolle



SCHWEISSBAHN PYE PV 200 S5 EN
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 5 mm
5 m²/Rolle



SCHWEISSBAHN PYE PV200 S5 BLANK
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 5 mm
5 m²/Rolle

LUFT- UND WINDDICHTHEIT #03



ANSCHLUSSKLEBER
Inhalt: 310 und 600 ml



TRISTAR FOLIE
Länge: 50 m | Breite: 1,5 m



DAMPFBREMSFOLIE VARIABEL
Länge: 50 m | Breite: 1,5 m



UNTERDECKBAHN 310 SK
Länge: 50 m | Breite: 1,5 m



DAMPFBREMSFOLIE
Länge: 25–50 m | Breite: 2–4 m



DAMPFBREMSFOLIE FD
Länge: 25 m | Breite: 4 m



SPEZIAL-KLEBEBAND WEISS
Länge: 25 m | Breite: 60 und 100 mm



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND
Länge: 50 m | Breite: 50 mm



SPEZIAL-FOLIENKLEBEBAND GRÜN
Länge: 25 m | Breite: 60 mm



SPEZIAL-PAPIERKLEBEBAND GELB
Länge: 40 m | Breite: 60 mm



NAGELDICHTBAND
Länge: 30 m | Breite: 50 mm | Höhe: 3 mm

KLEMMFILZ #04



KLEMMFIT 031 UND 034
Stärke: 100 – 240 mm

DACHZUBEHÖR UND ANSCHLUSSPRODUKTE #05



FIRSTROLLEN
Länge: 5 m | Breite: 310 mm



WAND- UND KAMINANSCHLUSS
Länge: 5 m | Breite: 280 mm



TRAUFENLÜFTUNGSKAMM PP
Kammhöhe: 55 mm



KEHLDICHTUNGSSTREIFEN
Höhe: 50–70 mm | versch. Farben



TRAUFENLÜFTUNGSELEMENT PP, MIT KAMM
Höhe: 85 mm



TRAUFENLÜFTUNGSELEMENT PP, OHNE KAMM
Höhe: 30 mm



FIRST-/GRATLATTENHALTER TYP 3
untersch. Abmessungen



FIRST-/GRATLATTENHALTER UNIVERSAL
40 – 50 mm



LÜFTUNGS-/ SCHUTZGITTERPROFIROLLE
Breite: 80 – 100 mm | Länge: 5 m
versch. Farben



LÜFTUNGS-/ SCHUTZGITTERPROFIROLLE
Breite: 80 – 100 mm | Länge: 60 m
versch. Farben



FIRST-ENDSCHEIBE
versch. Farben



ABSCHLUSSPROFIL MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG
Breite: 17 mm | Länge: 2,5 m



KANTENPROFIL MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG
Breite: 17 mm | Länge: 2,5 m
versch. Farben



FLEXIBLER SCHLAUCHANSCHLUSS
Länge: 500 mm
mit Reduktion und Schelle



DICHTUNGSSCHNUR
Stärke: 8 mm | Länge: 17,5 und 88 m



SPEZIALKLAMMER
Länge: 40 cm | V2A



ALU-WANDANSCHLUSSSCHIENE
Höhe: 60 mm | Länge: 3 m



ALU-KIESFANGLEISTE
Höhe: 60 und 80 mm | Länge: 3 m



VERBINDER FÜR ALU-KIESFANGLEISTE
Höhe: 60 und 80 mm



SECHSKANT-HOLZSCHRAUBEN
Länge: 120 mm
Durchmesser: 7 mm

#01

KLEBEN UND DICHTEN

RAW bietet ein umfassendes Sortiment zum Kleben und Dichten rund ums Dach. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Witterungsbeständigkeit, starke Haftung und einfache Verarbeitung aus. Ob für Reparaturen, Abdichtungen oder Neuinstallationen – RAW liefert zuverlässige Lösungen für unterschiedliche Dachmaterialien und Anforderungen.



DÄMMSTOFFKLEBER B1

ist ein speziell für die Verklebung von Dämmstoffen im Flachdachbereich entwickelter einkomponentiger, grün eingefärbter, leicht expandierender Polyurethanklebstoff.

Art.-Nr. 1387737, 800 ml

AUCH GEEIGNET ZUR VERKLEBUNG VON WDVS- UND PERIMETER-DÄMMPLATTEN

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



// Frei von halogenierten Treibmitteln, Chlorparaffinen (SCCP, MCCP, LCCP) und TCEP
// Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichen Klebern
// GEV-EMICODE EC1PLUS
// Beständig gegen bauübliche Chemikalien und einer Vielzahl von Lösungsmitteln
// Alterungsbeständig, unverrottbar (nicht UV-beständig),
// Wasserfest (nicht wasserdicht)
// Wärmeleitfähigkeit 0,035 W / (m × k)
// Schwerentflammbar

INNEN/AUSSEN

BODEN/WAND/DECKE

BAU-SILIKON

Hochwertiger, neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis, eignet sich hervorragend für Dehn- und Anschlussfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien. Kann zur Abdichtung von behandelten Holzsorten, Glas, PVC und UVPC verwendet werden. Nach Aushärtung UV-beständig und dauerelastisch. Grundstoffbasis: Polysiloxan.

Art.-Nr. 1040937, weiß | 1040938, grau | 1040939, transparent
je 280 ml

6 × 6 MM
MAX. 20 × 15 MM

+5 BIS +35 °C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



DACHDECKER-SILIKON

Zur dauerelastischen Abdichtung im Dachbereich, bitumenverträglich, hochwertiger 1-komponentiger, weichelastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis. Eignet sich besonders gut für Anschlussfugen u. a. im Dachbereich, zur Abdichtung zwischen behandelten Holzsorten, Glas, PVC, UVPC usw. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften eignet es sich für Dehnfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien.

Art.-Nr. 1040666, transparent | 280 ml

6 × 6 MM
MAX. 20 × 15 MM

+5 BIS +35 °C

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

BITUMEN-DACHDICHT

Hochwertiger, 1-komponentiger Bitumendichtstoff für alle Dachabdichtungsarbeiten. Haftet auch unter Wasser, gleicht Unebenheiten aus und ist ebenfalls als Kaltkleber für Dachbahnen geeignet. Hat ein sehr breites Haftspektrum und ist bitumenverträglich. Grundstoffbasis: Bitumen.

Art.-Nr. 1040771, schwarz | 280 ml





4IN1-MONTAGEKLEBER ALLROUND

Hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen, sehr gut verarbeitbar. Nach Aushärtung dauerelastisch, UV- und witterungsbeständig, klebt unter Wasser.

Art.-Nr. 1040594, weiß | 1040595, grau
je 290 ml



WEITERE MONTAGEKLEBER-VARIANTEN ERHÄLTLICH!

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

PASSENDE SCHAUMPISTOLEN UND PRESSEN VON RAPTOR

PISTOLENREINIGER

Ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch ihrer Adapter. Eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden. Material: Spezialreiniger auf Basis von Aceton.

Art.-Nr. 599116 | 500 ml







#02

DACHABDICHTUNG

Mit einer starken Auswahl im Bereich Dachabdichtung bietet RAW zuverlässige Lösungen zum Schutz von Dächern vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Das Sortiment umfasst Schweißbahnen sowie Voranstriche und bituminöse Abdichtungsprodukte wie Bitumen-Isolieranstriche, Spachtel- und Blechkleber, Bitumen-Spachtelmassen und Primer für eine sichere und langlebige Abdichtung.

BITUMEN-ISOLIERANSTRICH



Lösemittelhaltig, kalt verarbeitbar. Schützt gegen Eindringen von Feuchtigkeit. Für Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Eisen und Holz. Nur im Außenbereich verwenden.

Art.-Nr. 1040928, 10 L

AUSSEN



BITUMEN-SPACHTELMASSE

Lösemittelhaltig. Zum Ausbessern von Löchern, Rissen und Fugen an Dach und Wand. Hohe Haftungseigenschaften auf Bitumen-Dachbahnen, Faserzement, Metall, Glas und Mauerwerk.

Art.-Nr. 1040929, 5 kg | Art.-Nr. 1040930, 10 kg

AUSSEN

SPACHTELKLEBER/ BLECHKLEBER

Lösemittelhaltig. Elastoplastische universelle Dichtungspaste zur schnellen Ab- und Andichtung sowie zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.

Art.-Nr. 1040932, 12 kg

AUSSEN

+5 BIS +35 °C



SUPER-PRIMER

Lösemittelhaltig, schnelltrocknend. Bitumen-Voranstrich für bituminöse Abdichtungsbahnen zur Haftvermittlung auf Metall, Beton, Stein und Holz in handlicher Spraydose.

Art.-Nr. 1040931, 600 ml



DACH-BITUMEN-VORANSTRICH, SCHNELLTROCKNEND

Haftvermittler, schnelltrocknend, lösemittelhaltig. Für neuen und alten Untergrund, der mit bituminösen Schichten versehen werden soll. Nur für den Außenbereich.

Art.-Nr. 1040926, 10 L | Art.-Nr. 1040927, 30 L





AUSSEN

DACH-BITUMEN-VORANSTRICH

Haftvermittler, lösemittelhaltig. Für neuen und alten Untergrund, der mit bituminösen Schichten versehen werden soll. Nur für den Außenbereich. Geeignet als Grundierung für die RAW Bitumen-KSK-Dachbahn.

Art.-Nr. 1040924, 10 L | Art.-Nr. 1040925, 30 L

BITUMEN-DACHBAHN G200 DD

Bitumen-Dachdichtungsbahn für mehrlagige Dachabdichtungen und Bauwerksabdichtungen mit einem Träger aus Glasgewebe 200 g/m².

Art.-Nr. 1132983
Maße: 10 × 1 m | 10 m²/Rolle



BITUMEN-DACHBAHN V13, BESANDET

Bitumen-Dachbahn mit einem Träger aus Glasvlies 60 g/m² und beidseitiger Besandung. Als Trenn- und Schutzlage geeignet für Dach- und Bauwerksabdichtungen.

Art.-Nr. 1132982
Maße: 10 × 1 m | 10 m²/Rolle



BITUMEN-KSK-DACHBAHN

Kaltselbstklebende untere Lage

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit Träger aus Glasgittergelege und Glasvlies, Oberseite Folie, Unterseite Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse, Eignet sich als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen, z. B. bei nicht hitzebeständigen Wärmedämmungen oder feuergefährdeten Unterkonstruktionen in der Dachfläche und im Anschlussbereich.

Art.-Nr. 1132985
Maße: 10 × 1 m | Materialstärke: 3 mm | 10 m²/Rolle

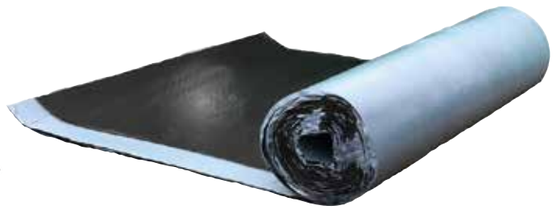

BITUMEN-SCHWEISSBAHN V60 S4 BESANDET/FEINBESTREUT

Zwischenlage

Bitumen-Schweißbahn mit einem Träger aus Glasvlies 60 g/m². Als Zwischenlage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen oder zur Bauwerksabdichtung.

Art.-Nr. 1040764
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 4 mm | 5 m²/Rolle



Mehrlagige Abdichtung



BITUMEN-SCHWEISSBAHN G200 S4

Bitumen-Schweißbahn mit 200 g/m² Glasgewebe, Oberseite feinbestreut, Unterseite abschmelzbare Folie. Geeignet für mehrlagige Dachabdichtungen und Bauwerksabdichtungen.

Art.-Nr. 1132984
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 4 mm | 5 m²/Rolle

Dampfsperrbahn

BITUMEN-SCHWEISSBAHN V60 S4 + AL BESANDET/FEINBESTREUT

Bitumen-Schweißbahn mit einem Träger aus Glasvlies 60 g/m², Aluminiumverbund. Für den Einsatz als Dampfsperrbahn bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen.

Art.-Nr. 1040765
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 4 mm | 5 m²/Rolle



SCHWEISSBAHN PYE PV 200 S5 EN

Oberlage

Elastomerbitumen-Schweißbahn mit 250 g/m² Polyestervlies-Einlage, Oberseite Schiefer, Unterseite Folie. Eignet sich als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen oder als Bauwerksabdichtung.

Art.-Nr. 1132986
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 5 mm | 5 m²/Rolle



SCHWEISSBAHN PYE PV200 S5 BLANK

Oberlage

Elastomerbitumen-Schweißbahn mit 250 g/m² Polyestervlies-Einlage, Oberseite Schiefer, Unterseite Folie. Eignet sich als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktionen oder als Bauwerksabdichtung.

Art.-Nr. 1168215
Maße: 5 × 1 m | Materialstärke: 5 mm | 5 m²/Rolle



#03

LUFT- UND WINDDICHTHEIT

Das RAW Luft- und Winddichtheitssystem bietet Schutz vor unkontrolliertem Eindringen von Feuchtigkeit und Wind in die Konstruktion. Das Sortiment umfasst neben hochwertigen Unterdeckbahnen auch Tristar Folie, Dampfbremsfolien sowie Klebe- und Dichtsysteme.

Auf **raw-product.com** finden Sie viele weitere Informationen zu den einzelnen Produkten wie technische Merkblätter, Leistungserklärungen, Sicherheitsdatenblätter, Videos und mehr.

ANSCHLUSSKLEBER

Selbstklebende, dauerelastische Klebemasse zum Anschluss von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien an bestehende Bauteile nach DIN 4108-7. Verarbeitung ohne Anpresslatte möglich. Beschleunigte Durchhärtung, maximale Haftklebekraft, sehr hohe Alterungsbeständigkeit.

// Keine Anpresslatte notwendig
// Tiefes Eindringen in den Untergrund
// Frei von Weichmachern und Halogenverbindungen
// Beschleunigtes Aushärteverhalten

Art.-Nr. 1040862, Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 1040863, Inhalt 600 ml









SPEZIAL-KLEBEBAND WEISS

Hochleistungsklebeband mit dem Dampfbremsbahnen, Dampfsperrbahnen, Unterspann- und Unterdeckbahnen an den Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen luftdicht und winddicht verklebt werden. Kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich des Daches zum Einsatz kommen.

// Einsatz im Innen- und Außenbereich
// Extrem hohe Klebekraft
// 6 Monate UV-beständig
// Regensicher
// Alterungsbeständiges und lösungsmittelfreies Acrylatklebesystem

Art.-Nr. 1040760, Maße: 25 m × 60 mm
Art.-Nr. 1040761, Maße: 25 m × 100 mm

SPEZIAL-FOLIENKLEBEBAND GRÜN



Für die luftdichte Verklebung bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien und Unterdeckbahnen sowie für Überlappungen der Unterdeckbahnen nach DIN 4108-7.

// Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
// Handreißbare armierte Spezialfolie mit guter Dehnbarkeit
// Sehr gute Temperaturbeständigkeit
// Sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen
// Ausgezeichnete Wasserdampfsperre

INNEN

Art.-Nr. 1040860, Maße: 25 m × 60 mm



SPEZIAL-PAPIERKLEBEBAND GELB

Für die luftdichte Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsfolien nach DIN 4108-7.

// Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
// Handreißbares Spezialpapier
// Sehr gute Temperaturbeständigkeit
// Sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen
// Ausgezeichnete Wasserdampfsperre

INNEN

Art.-Nr. 1040861, Maße: 40 m × 60 mm

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Wird eingesetzt, um Dampfbremsfolien, Dampfsperrfolien, dampfdichte Folien in den Flächenüberlappungen zu verkleben. Universell einsetzbar in den Gewerken Steildach, Flachdach und Trockenbau.

// Einfache Lösbarkeit vom Silikontrennpapier
// Synthetischer Kautschuk
// Beidseitig klebend

Art.-Nr. 1040759, Maße: 50 m × 50 mm





NAGELDICHTBAND

Einseitig selbstklebendes Band, das direkt von der Rolle verarbeitbar ist. Es zeichnet sich durch dauerhafte, hohe Elastizität aus. Nageldichtband ist stark klebend – auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders geeignet ist es für Steildachkonstruktionen. Einsatz als Abdichtungsband gegen Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Konterlatten und Dachunterspannbahn.

// Für innen und außen
// Einfache Verarbeitung

Art.-Nr. 1364955, Maße: 50 mm × 3 mm × 30 m



UNTERDECKBAHN 310 SK

Diffusionsoffen, reiß- und wasserfest, mechanisch stabil. Geeignet für Hinterlüftung, Vollsparrendämmung, Schiefereindeckungen sowie als insektenundurchlässige, verklebte Unterdeckung (ohne Holzschutz GK0 nach ZVDH). Mit und ohne selbstklebenden Überdeckungsbereich.

// Hochwertiges Vlies mit 3-lagigem Verbund
// UV-stabilisiertes Spezial-Polyolefin-Vlies
// Trittsicher und rutschfest

Art.-Nr. 1040856, Maße: 50 × 1,5 m

EINGESTUFT NACH ZVDH-KLASSE: UDB/USB

TRISTAR FOLIE

Sanierungsdampfbremse mit 3 Verarbeitungsmöglichkeiten:
innen, außen und unter Aufdachdämmung. sd-Wert 2 m.

Art.-Nr. 1040906, Maße: 50 × 1,5 m



IDEAL FÜR SANIERUNGS-PROJEKTE

DAMPFBREMSFOLIE VARIABEL

Luftdichte, feuchtevariable Dampfbremsfolie für den Einsatz im gedämmten Steildach. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4108 (Wärmeschutz). Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Zwischensparrendämmungen, auch für Einblasdämmungen und Dachsanierung von außen geeignet. Einfache und effiziente Verarbeitung.

// Erfüllt die Anforderungen der DIN 4108 (Wärmeschutz)
// Universell einsetzbar für alle handelsüblichen Zwischensparrendämmungen
// Auch für Einblasdämmungen geeignet
// Für Dachsanierung von außen geeignet

Art.-Nr. 1175515, Maße: 50 × 1,5 m



DAMPFBREMSFOLIE

3-lagiger Aufbau aus Verbundwerkstoff mit besonderen physikalischen Eigenschaften. Die Dampfbremsfolie, die alle Voraussetzungen für den professionellen Einsatz bei Aus- und Dachausbauten erfüllt. Zur Herstellung dieser Verbundfolie werden ausschließlich hochwertige Granulate eingesetzt.

// B2 nach DIN 4102
// sd-Wert > 100 m
// Verarbeitungsfreundlich durch geringes Rollengewicht, handliches Format
// Hohe Reißfestigkeit

Art.-Nr. 1040858, Maße: 25 × 4 m
Art.-Nr. 1040859, Maße: 50 × 2 m



DAMPFBREMSFOLIE FD

3-lagige Dampfbremsfolie, die alle Vorgaben sowohl der Flachdachrichtlinie als auch der einschlägigen Normen erfüllt. Zur Herstellung dieser Verbundfolie werden ausschließlich hochwertige Granulate eingesetzt.

// Brandlastreduziert
// E nach DIN EN 13501-1
// B2 nach DIN 4102
// sd-Wert ≥ F 120 m
// Verarbeitungsfreundlich durch geringes Rollengewicht, handliches Format

Art.-Nr. 1040907, Maße: 25 × 4 m



#04

KLEMMFILZ

RAW KlemmFit ist in vielen Bereichen einsetzbar:
// Zwischen- und Aufsparrendämmung außen
// Zwischen- und Untersparrendämmung innen
// Zwischensparrendämmung außen (Renodach)
// Flachdach mit Holzgefach
// Industriedach – 2-schaliges Blechdach
// Oberste Geschossdecke, begeh- und nicht begehbar
// Auch geeignet für Holzbalkendecken und Holzrahmenbau

DIE NEUE GENERATION GLASWOLLE

JETZT ENTDECKEN!

KLEMMFIT KLEMMFILZ 031 | 034

Unkaschierter Filz aus Mineralwolle

// Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken (DZ)
// Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise (WH)
// Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit (DAD-dk)
// Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches; Dämmung unter den Sparren/der Tragkonstruktion; abgehängte Decke usw. (DI)
// Dämmung von Raumtrennwänden (WTR)



www.blauer-engel.de/uz132



// Verbessertem Verarbeitungskomfort und modernisierter Bindemitteltechnologie
// Natürliche hellbraune Farbe und neutralerer Geruch
// Deutlich weniger Staub – saubereres Arbeiten
// Bis zu 95 % der eingesetzten Rohstoffe sind natürlichen oder recycelten Ursprungs
// Diffusionsoffen
// Brandverhalten A1 (nicht brennbar)
// Zertifikat: Blauer Engel und Keymark
// DIN-geprüft

KLEMMFIT 031

Art.-Nr.	Abmessung	Paketinhalt
1422637	4.000 × 1.200 × 100 mm	4,8 m² / Rolle
1422698	3.200 × 1.200 × 120 mm	3,84 m² / Rolle
1422699	2.800 × 1.200 × 140 mm	3,36 m² / Rolle
1422700	2.500 × 1.200 × 160 mm	3,0 m² / Rolle
1422701	3.300 × 1.200 × 180 mm	3,96 m² / Rolle
1422702	3.000 × 1.200 × 200 mm	3,6 m² / Rolle
1422703	2.500 × 1.200 × 220 mm	3,0 m² / Rolle
1422704	2.300 × 1.200 × 240 mm	2,76 m² / Rolle

KLEMMFIT 034

Art.-Nr.	Abmessung	Paketinhalt
1422705	4.800 × 1.200 × 100 mm	8,4 m² / Rolle
1422706	4.400 × 1.200 × 120 mm	5,28 m² / Rolle
1422707	4.000 × 1.200 × 140 mm	4,8 m² / Rolle
1422708	3.500 × 1.200 × 160 mm	4,2 m² / Rolle
1422709	3.200 × 1.200 × 180 mm	3,84 m² / Rolle
1422710	2.800 × 1.200 × 200 mm	3,36 m² / Rolle
1422711	3.800 × 1.200 × 220 mm	4,56 m² / Rolle
1422712	3.500 × 1.200 × 240 mm	4,2 m² / Rolle

#05

DACHZUBEHÖR UND ANSCHLUSSPRODUKTE

Bieten passgenaue Lösungen für sichere Übergänge und saubere Abschlüsse am Dach. Die Produkte überzeugen durch hohe Qualität, Langlebigkeit und einfache Verarbeitung – ideal für zuverlässige und fachgerechte Dacharbeiten.

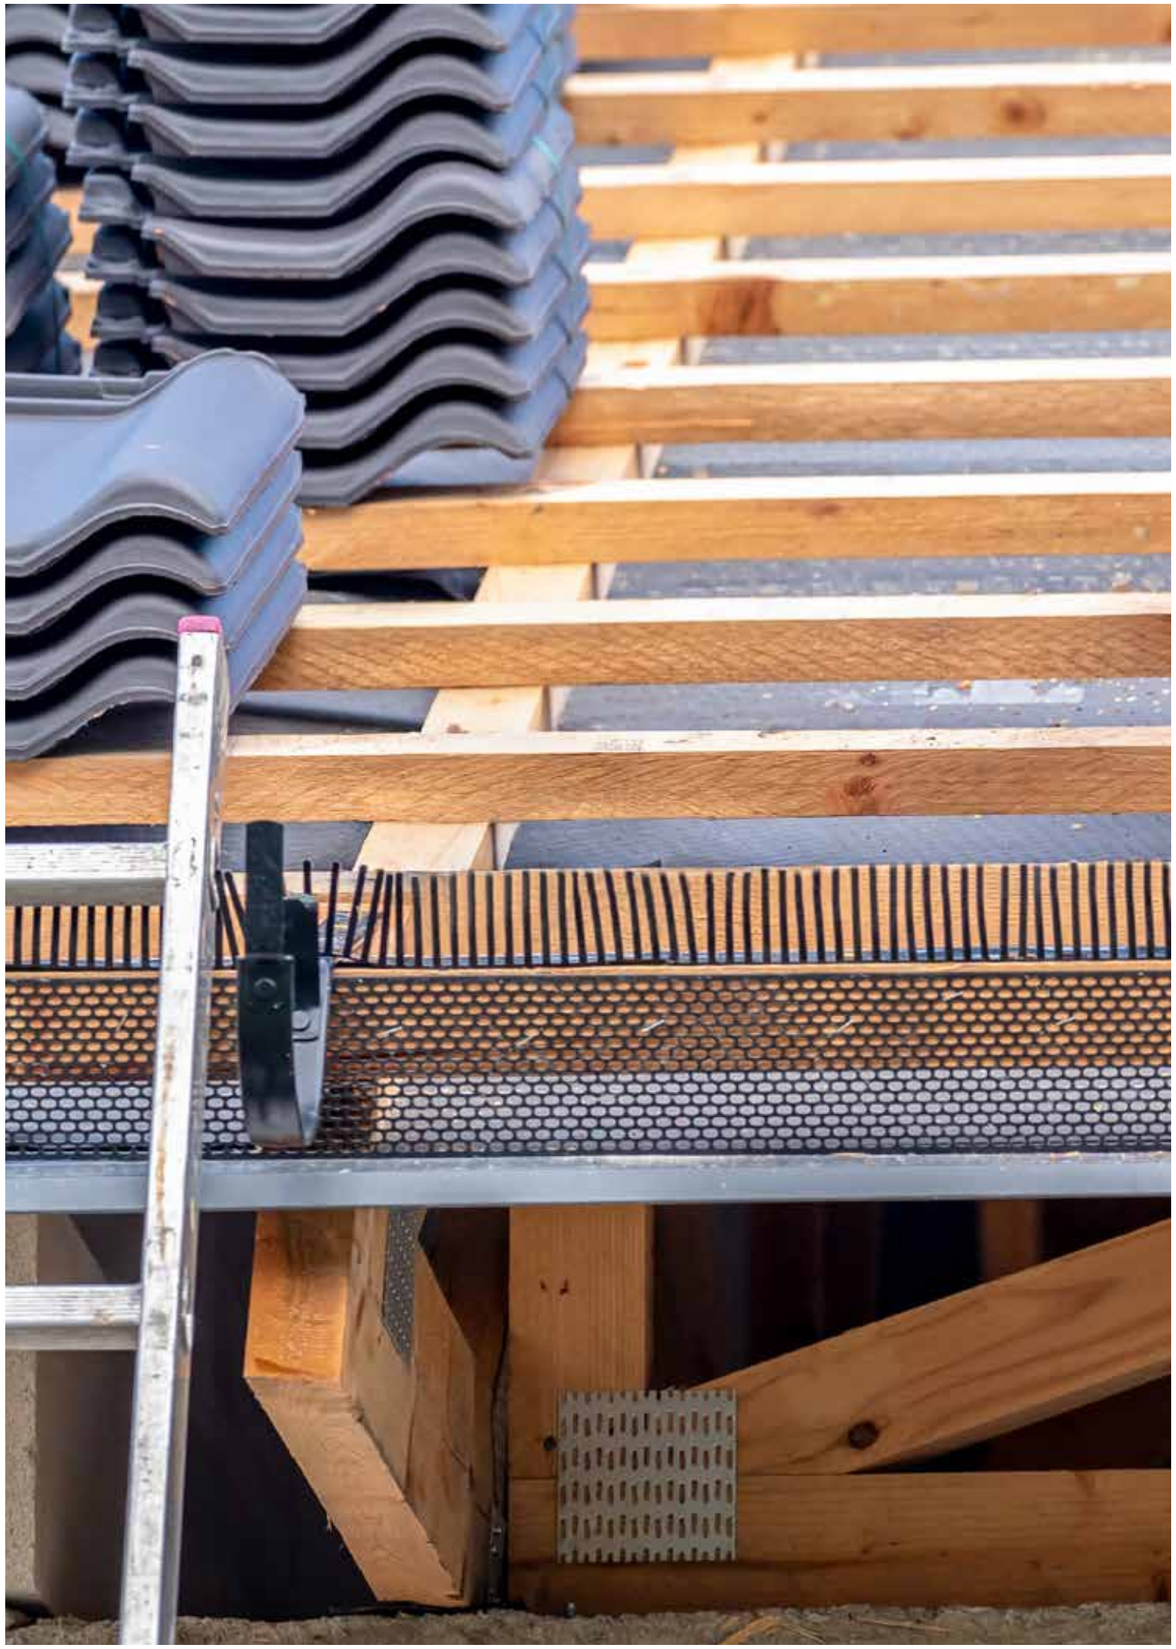

SECHSKANT-HOLZSCHRAUBEN



Zur Befestigung von Faserzementwellplatten auf Holzunterkonstruktionen.

Art.-Nr. 1040591, Durchmesser: 7 mm, Länge: 120 mm

FIRSTROLLEN

PP-Spinnvlies-Mittelteil mit Metallrandstreifen aus Aluminium und hochreißfester Verbundfolie. Flugschneeeintriebsicher, UV-stabil und witterungsbeständig. Temperaturbeständigkeit von –30 bis +80 °C.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbton
1040864	310 mm	5 m	braun
1040865	310 mm	5 m	rot
1040866	310 mm	2 m	schwarz



Art.-Nr.	Höhe	Farbton
1040547	50 mm	schwarz
1040548	50 mm	rot
1040549	50 mm	braun
1040550	70 mm	schwarz
1040551	70 mm	rot
1040552	70 mm	braun

KEHLDICHTUNGSSTREIFEN

Zur seitlichen Abdichtung und Belüftung zwischen Kehleindeckung und Dacheindeckwerkstoff, schützt vor Eintrieb von Flugschnee und Regen.





WAND- UND KAMINANSCHLUSS

Verbundmaterial für den fachgerechten und regensicheren Anschluss an Kaminen, Wänden und sonstigen aufgehenden Bauteilen im Steildach, 2-dimensional (plissiert) bzw. 3-dimensional (Flex-Struktur) geprägtes Aluminium-Butylmaterial.

Art.-Nr.	Abmessungen	Material	Farbton
1341747	5.000 × 280 mm	Alu	schwarz
1341748	5.000 × 280 mm	Alu	rot
1341732	5.000 × 280 mm	Alu	braun
1341733	5.000 × 280 mm	Alu	oxidrot

TRAUFENLÜFTUNGSELEMENT PP, OHNE KAMM

Für ebene, kleinformatige Bedachungsmaterialien (Schiefer, Biber usw.), zur Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die unterste Traglatte.

Art.-Nr.	Höhe	Farbton
1040532	30 mm	schwarz
1040533	30 mm	rot



Art.-Nr.	Höhe	Farbton
1040529	85 mm	schwarz
1040530	85 mm	rot
1040531	85 mm	braun

TRAUFENLÜFTUNGSELEMENT PP, MIT KAMM

Zur Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel. Hochwertiger witterungs- und UV-beständiger Kunststoff PP, ersetzt die unterste Traglatte.



TRAUFENLÜFTUNGSKAMM PP

Zur Be- und Entlüftung im Traufenbereich, hochwertiger witterungs- und UV-beständiger Kunststoff PP.

Art.-Nr.	Kammhöhe	Farbton
1040506	55 mm	schwarz
1040507	55 mm	rot
1040528	55 mm	braun

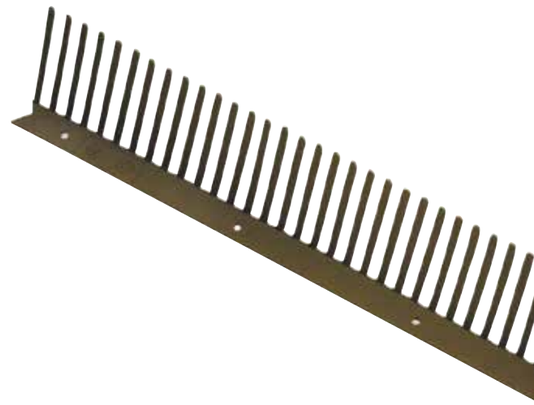

FIRST-/GRATLATTENHALTER UNIVERSAL

Zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte auf dem Sparren.
Bandstahl, Sendzimir-verzinkt.

Art.-Nr.	Abmessungen
1332428	30 mm
1040537	40 mm
1040538	50 mm



ABSCHLUSSPROFIL MIT SCHNITTKANTEN-ÜBERDECKUNG

Zum Abdecken und Schützen von ebenen Eindeckmaterialien an Baukörperenden, Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1,DIN 4102).

Art.-Nr. 1040588
Maße: 17 mm × 2,5 m, schwarz





FIRST-ENDSCHEIBE

Zum belüfteten Abschluss am Trockenfirst und Grat.
Hochwertiger witterungs- und UV-beständiger Kunststoff PP.

Art.-Nr.	Farbton
1040534	schwarz
1040535	rot
1040536	braun



LÜFTUNGS-/SCHUTZGITTERPROFIROLLE

Zur Dachbelüftung im Trauf- und Fußpunktbereich. Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1, DIN 4102).

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbton
1040562	80 mm	60 m	rot
1040561	80 mm	60 m	schwarz
1040563	80 mm	60 m	braun
1040564	80 mm	60 m	weiß
1040553	100 mm	60 m	schwarz
1040554	100 mm	60 m	rot
1040555	100 mm	60 m	braun
1040556	100 mm	60 m	weiß

FIRST-/GRATLATTENHALTER TYP 3

Zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte durch Einschlagen.



Art.-Nr.	Abmessungen
1040539	180 × 40 mm
1040540	210 × 40 mm
1040541	180 × 50 mm
1040542	210 × 50 mm
1040543	230 × 50 mm
1040544	260 × 50 mm
1040545	310 × 50 mm
1040546	210 × 60 mm

LÜFTUNGS-/SCHUTZGITTERPROFIROLLE

Zur Dachbelüftung im Traufenbereich sowie für alle Öffnungen im Gratbereich. Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1, DIN 4102).

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbton
1040573	80 mm	5 m	schwarz
1040574	80 mm	5 m	rot
1040575	80 mm	5 m	braun
1040576	80 mm	5 m	weiß
1040565	100 mm	5 m	schwarz
1040566	100 mm	5 m	rot
1040567	100 mm	5 m	braun
1040568	100 mm	5 m	weiß



KANTENPROFIL MIT SCHNITT-KANTENÜBERDECKUNG

Zum Abdecken und Schützen von ebenen Eindeckmaterialien. Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1, DIN 4102). UV-stabil und witterungsbeständig.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbton
1040586	17 mm	2,5 m	schwarz
1040587	17 mm	2,5 m	rot
1048673	17 mm	2,5 m	braun





SPEZIALKLAMMER

Einfache rationelle Befestigung und Montagehilfe für geschnittene Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich.

Art.-Nr. 1040592, 40 cm, V2A

DICHTUNGSSCHNUR

Zum Verkleben und Abdichten von Wellplatten, Wandanschlussprofilen usw.

Art.-Nr.	Materialstärke	Länge
1040589	8 mm	17,5 m
1040590	8 mm	88 m

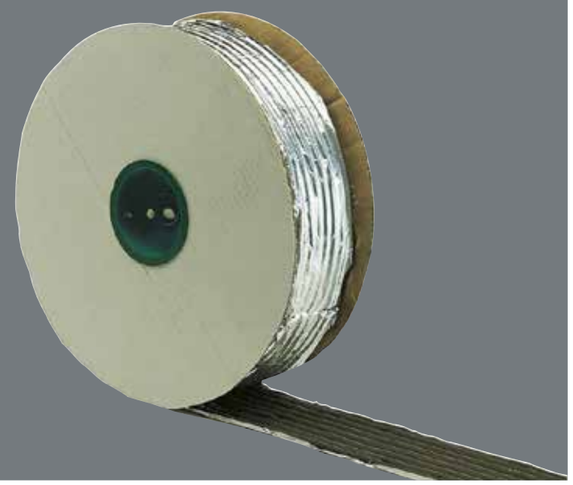

FLEXIBLER SCHLAUCHANSCHLUSS

Verbindung von Steigleitung zum Stranglüfter.

Art.-Nr. 1040505
500 mm mit Reduktion und Schelle, grau



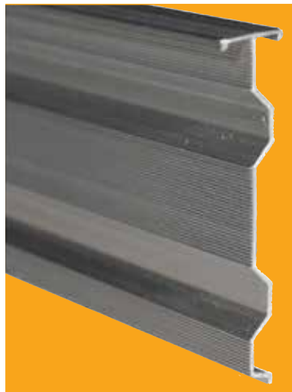

ALU-WANDANSCHLUSSSCHIENE

Für die Befestigung an aufgehenden Wandflächen und Bauteilen, Kaminen, Lichtkuppeln, Lüftern, Balkonen und Terrassen. Zur Abdeckung von Dichtfolien, Bitumen-Schweißbahnen und Dachfolien.

Art.-Nr.	Höhe	Länge	Farbton
1118428	60 mm	3 m	blank
1118429	60 mm	3 m	matt-anthrazit (RAL 7016)

ALU-KIESFANGLEISTE

Mit Kiesfangleisten werden beispielsweise extensive Dachbegrünungen abgegrenzt oder eingefasst. Außerdem eignen sie sich ideal als Schubsicherung bei leicht geneigten Gründächern oder als Abschluss an Dachrand oder Traufe. Mit der Lochung im Auflageschenkel werden die Schleppstreifen auf der Dachabdichtung fixiert.

Art.-Nr.	Länge	Blendhöhe	Materialstärke
1394452	3 m	60 mm	1 mm
1394453	3 m	80 mm	1 mm

VERBINDER FÜR ALU-KIESFANGLEISTE

Art.-Nr.	Abmessungen	Blendhöhe	Materialstärke
1436571	100 × 112 × 55 mm	60 mm	1 mm
1436572	100 × 112 × 75 mm	80 mm	1 mm

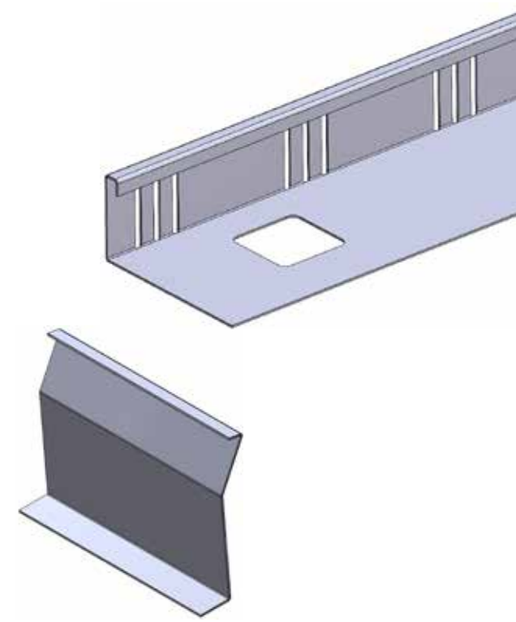

RAPTOR®

READY FOR DUTY

DIE PASSENDEN WERKZEUGE FÜR DAS RAW DACH-SORTIMENT.

LATTHAMMER
ART.-NR. 1018526



FIRSTKELLE
ART.-NR. 618242



SCHIEFER- UND FASERZEMENT-HANDLOCHSCHERE
ART.-NR. 617683



FALLROHRERSATZ
ART.-NR. 1320914



PROPAN-HOCHLEISTUNGSBRENNER-SET, 1-FLAMMIG
ART.-NR. 616887



HOCHLEISTUNGS-LED-STREIFEN
ART.-NR. 1404019, 5 m | 1380191, 10 m | 1404018, 20 m



KUNSTSTOFF-KABELTROMMEL
ART.-NR. 1343888



PU-SCHAUMDOSIERPISTOLE PS 100 PLUS
ART.-NR. 1347873



LDPE-MÜLLSÄCKE
ART.-NR. 1176913



SCHLAGSCHNUR-SET
ART.-NR. 1387838



WEITERE ARBEITS-LEUCHTEN ERHÄLTLICH

LED,STIRNLAMPE HYBRID
ART.-NR. 1404025



LEUCHTTOWER LED 4×30W
ART.-NR. 1380655



DIAMANTTRENNSCHEIBE DACH- UND GALA-PREMIUM
ART.-NR. 706096, 230 mm



RAPTOR NITRILHANDSCHUH FLEX 4131X, SCHWARZ
ART.-NR. 1408954, Gr. 8



NETZKABEL FÜR LED-STREIFEN
ART.-NR. 1404020, 1,6 m | 1380193, 5 m

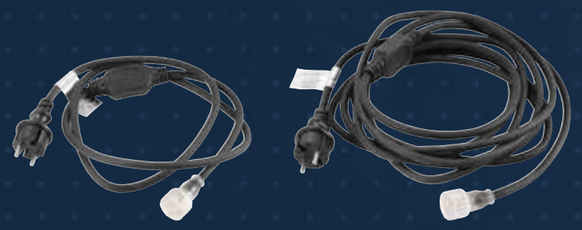

raptor-product.com

GRUNDSÄTZE DER DACHPLANUNG

Die Basis für ein funktionales, langlebiges und wirtschaftliches Dach. Die Planung moderner Dächer und Fassaden basiert auf drei zentralen Fragestellungen. Sie bilden die Grundlage für jede erfolgreiche Umsetzung – von der ersten Idee bis zur fertigen Ausführung.



1. WÜNSCHE DES AUFTRAGGEBERS

Die individuellen Anforderungen und Vorstellungen bestimmen maßgeblich die Planung.

Dachart
// Flachdach
// Steildach
// Berliner Dach
// Gründach

Nutzung
// Begehbarkeit
// Befahrbarkeit
// Terrasse
// Barrierefreiheit

Energetische Nutzung
// Photovoltaik
// Solarthermie
// Windkraft
// Belichtung

Dachneigung
// Sichere Entwässerung
// Einsatzbereich der Werkstoffe

Werkstoff
// Bitumen
// Kunststoffe
// Schiefer
// Ziegel
// Dachsteine

2. TECHNISCHE MACHBARKEIT

Die Umsetzung der Kundenwünsche muss technisch geprüft und abgesichert werden.

Bauphysikalische Einflüsse
// Wärmeschutz
// Feuchteschutz
// Schallschutz
// Temperaturverhalten
// Nutzungseinflüsse

Statische Einflüsse
// Eigenlast
// Schneelast
// Windlast
// Zusätzliche Auflasten
// Nutzungslasten

Dachformen
// Pultdach
// Satteldach
// Walmdach
// Sheddach

3. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Gesetzliche Vorgaben und technische Regelwerke sind verbindlich einzuhalten.

Privates und gewerbliches Baurecht
// Bauvertragsrecht nach BGB
// Privater Auftraggeber
// Anerkannte Regeln der Technik
// Bauvertragsrecht nach VOB
// Öffentlicher oder gewerblicher Auftraggeber
// Anerkannte Regeln der Technik

Öffentliches Baurecht
// Bauordnungsrecht (materiell/formell)
// Bauordnungen der Bundesländer
// Anerkannte Regeln der Technik

Quelle: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)

AUSSENBEREICHE STILVOLL GESTALTEN.

Alles, was Sie für Dachterrassen brauchen – perfekt aufeinander abgestimmt

Mit Terralis gestalten Sie Dachterrassen und Balkone im System: Vom Stelzlager über WPC-Dielen und Keramikplatten bis hin zu passgenauen Abschlussprofilen – jedes Element greift perfekt ineinander.

Das Ergebnis: einfache Planung, sichere Verarbeitung und ein stimmiges Gesamtbild ohne Kompromisse.

JETZT KONFIGURIEREN & LOSPLANEN

WPC-DIELEN

- 7 verschiedene Serien
- Inkl. Unterkonstruktionen und passenden Abschlussprofilen

STELZLAGERSYSTEM

- Auflagenhöhe 4 – 209 mm
- Verschiedene Unterkonstruktionen
- Inkl. passenden Abschlussprofilen

KERAMIKPLATTEN

- 21 Serien
- Chargengleiche Formteile
- 9 verschiedene Formate

WWW.TERRALIS.COM

NOTIZEN

NOTIZEN

RAW – DIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG.

Wenn Bauprofis Produkte suchen, die durch Sicherheit und garantierte Qualität überzeugen, dann ist RAW die erste Wahl. Denn das Sortiment ist breit aufgestellt, es umfasst mehrere Hundert Produkte und es zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. So ist RAW die rundum gute Alternative zu Markenartikeln, wenn es um die Bereiche Hochbau, Innenausbau, Tiefbau und Dach geht.

Mehr Informationen unter: raw-product.com

RECHTLICHE HINWEISE

Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an den jeweiligen Standorten. Produktionsbedingte farbliche oder stoffliche Abweichungen sind je nach Hersteller möglich und können von uns nicht beeinflusst oder verhindert werden. Die abgebildeten Farben können druckbedingt von den natürlichen Farben der Produkte abweichen. Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. Diese finden Sie im Internet unter www.raw-product.com bzw. als Aushang in unseren Niederlassungen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Gültig ab Juli 2026.

STEMPELFELD

RAW A/S
C. F. Richs Vej 115 | 2000 Frederiksberg | Denmark
info@raw-product.com | Tel: +45 82522720
raw-product.com

Art.-Nr. 8502530, Stand: Juli 2026