




ANBOHRGERÄT

**ANBOHREN MIT DEM AQUA TOOL B20.
SICHER, SAUBER UND SCHNELL.**

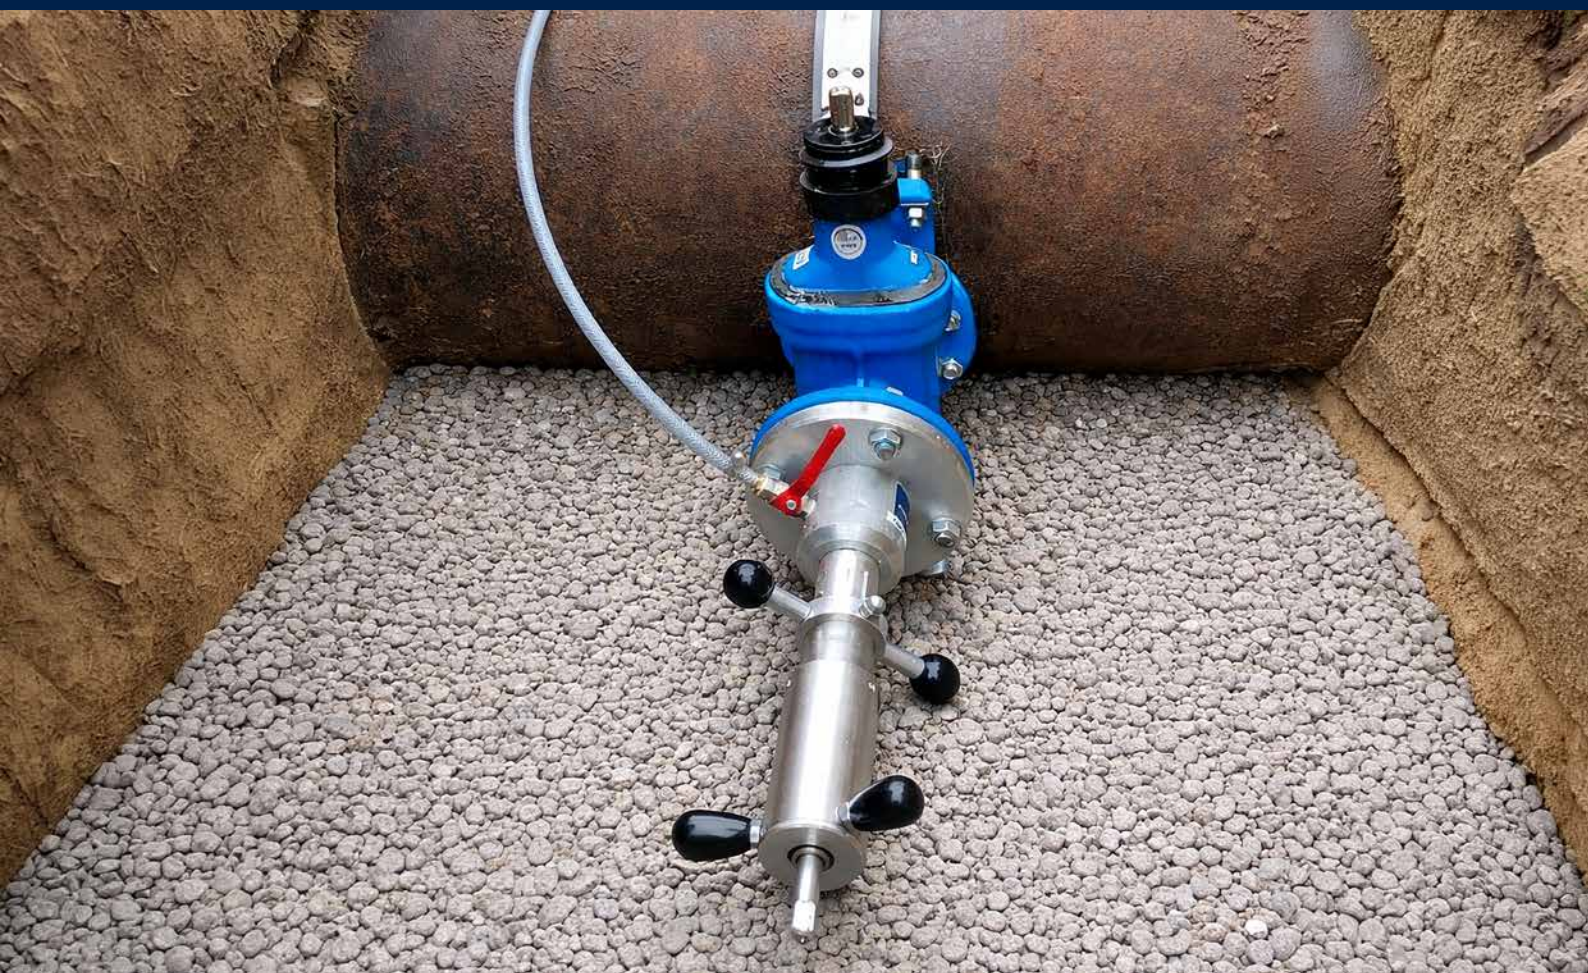

BAUGRUPPEN

LEGENDE

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| 1 Getriebe mit Steckkupplung | 7 Bohrwelle B20 | 13 Hakenschlüssel |
| 2 Getriebetunnel | 8 Bohrfutter | 14 Spülschlauch |
| 3 Elektroantrieb | 9 Lochsäge mit Zentrierbohrer | 15 Bohrkronen |
| 4 Akkuantrieb | 10 Anschlussadapter mit Spülhahn | 16 Flanschadapter |
| 5 Bohrdom mit Rückschlagsicherungsrasten | 11 Bohrwellenverlängerung | 17 Hülsensetadapter |
| 6 Vorschubgetriebe mit Stellgriff | 12 Handknarre | 18 Transportkoffer |



Hülsensetzgerät auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN



	Elektroantrieb	Akkuantrieb
Anbohrbereich	DN 20 – 100 mm	DN 20 – 40 mm
Adapter Anbohrarmatur	Entsprechend Hersteller	Entsprechend Hersteller
Gewicht Anbohrgerät	4 kg	4 kg
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C
Elektroantrieb	Ja (optional)	Akku
Leistung	1.100 W	12 Ah
Spannung	230 V	18 V
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Gewicht E-Antrieb mit Getriebe	5,4 kg	5,5 kg
Lochkreissägen zum Anbohren	Ø nach Kundenanforderung	Ø nach Kundenanforderung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schneller Bohrprozess durch aktive Kühlung der Lochkreissäge mittels unter Druck stehendem Frischwasser
- Beschädigungsfreier Bohrprozess, Zentrierbohrer verhindert ein außermittiges Anbohren der Lochkreissäge und damit Beschädigungen an der Anbohrarmatur
- Vibrationsfreies, bohrwellenstabilisiertes Anbohren auch bei verschlissenen Bohrwellenlagern mittels Zentrierbohrereinsatz
- Geringste Wasserverschmutzungsgefahr aufgrund minimaler Zerspanung
- Auffangen der Rohrwandscheibe über Fangvorrichtung am Zentrierbohrer
- Betätigung über Elektroantrieb, Akku-Antrieb, alternativ Pneumatikantrieb oder Handratsche

WIE ERREICHEN SIE UNS?

Unseren Muffenrohr Mietservice finden Sie 46× in Deutschland und 1× in Luxemburg. Unseren Service können Sie vor Ort in Ihrer Niederlassungen in Anspruch nehmen. Für Wartung, Service und Vertrieb erreichen Sie uns zentral unter folgenden Kontaktdaten:

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Schweißtechnik Center
Föpplstr. 10a, 04347 Leipzig
Telefon: +49 341 90306805
E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Schweißtechnik Center
Lilienthalstr. 33, 34123 Kassel
Telefon: +49 152 03474628
E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH
Hauptverwaltung
Güterstraße 13, 77833 Ottersweier
Telefon: +49 7223 28030
E-Mail: info@muffenrohr.de
www.muffenrohr.de